

Jalousien

Ausstattung

Jalousien bieten höchsten Sichtschutz-Komfort. Durch stufenloses Schrägstellen der Lamellen lassen sie soviel Licht hindurch, wie Sie wünschen. Alle Leichtmetall-Jalousien sind aus Aluminium hergestellt. Dieses Material ist besonders haltbar und leicht zu reinigen. Kunststoff-Jalousien zeichnen sich durch Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit aus. Alu-Jalousien gibt es mit 16 mm und 25 mm breiten Lamellen und in vielen verschiedenen Farben und Lackierungen. Preisgünstige Fertigmaße sowie zentimetergenaue Maßanfertigung stehen im Katalog zur Auswahl.

So messen Sie richtig!

Benutzen Sie zum Messen bitte nur feste Maßbänder, z.B. Zollstock. Die von Ihnen gemessene Breite und Höhe ist jeweils auch die Bestellgröße. Beachten Sie aber bitte die im Katalog angegebenen Mindest- und Höchstbreiten sowie -höhen.


Montagemöglichkeiten

Auf dem Fensterflügel

Messen Sie von der Mitte des Rahmens links bis zur Mitte des Rahmens rechts **1** (Bestellbreite), damit die Lamellen am Fenstergriff vorbeilaufen und diesen zur Bedienung frei lassen. Für die Höhe messen Sie den Fensterrahmen von oben nach unten abzüglich ca. 2 cm **2**.

Vor der Fensternische

Um die gesamte Fensternische abzudecken, bestellen Sie eine um ca. 20 cm breitere Jalousie oder, nach Wunsch, entsprechend breiter. Die Höhe messen Sie von der Zimmerdecke bis zum Fensterbrett. Nach Wunsch können Sie auch ein längeres Jalousienmaß wählen.

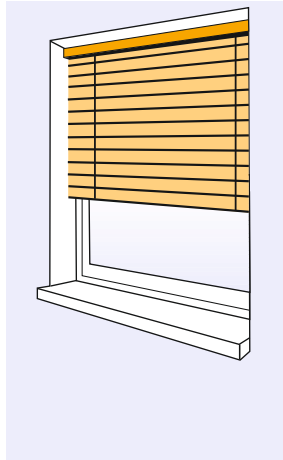

In der Fensternische oder von Wand zu Wand

Um bei der Montage in einer Fensternische zu gewährleisten, dass sich der Fensterflügel problemlos öffnen und kippen lässt, berücksichtigen Sie bitte die Pakethöhe (zusammengeschobene Lamellen) der hochgezogenen Jalousie. Eine 100cm lange Jalousie hat einen Platzbedarf von ca. 10 cm, für weitere 50 cm rechnen Sie jeweils 1 cm hinzu. Die Bestellbreite ist ca. 2 cm schmaler als die lichte Weite zwischen den Wänden, die Höhe der Nische entspricht, ohne Abzug, der Bestellhöhe.

Für die Montage Ihrer Jalousie direkt auf dem Fenster beachten Sie bitte die im Hauptkatalog angebotenen Klemmträger für Jalousien. Die Bedienungselemente Zugschnur und Wendestab sind in der Regel rechts angebracht, bei einigen Modellen ist nur der Zug rechts, die Wendung links. Beachten Sie hierzu die Angaben im Katalog.

So bestellen Sie richtig!

Wenn Sie sich für ein Fertigmaß entschieden haben, tragen Sie bitte die Bestellnummer in den Bestellschein ein.

Wünschen Sie eine Sonderanfertigung, suchen Sie sich die Bestellnummer für Art und Farbe heraus und bestellen Sie die Höhe/Breite in cm in dem mitgelieferten Sonder-Bestellschein oder über das Internet: www.otto-office.de/sichtschutz.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Maßanfertigungen vom Umtausch ausgeschlossen sind. Alle Jalousien werden mit Zubehör (Universalhalter) und Montageanleitung geliefert.

Bestell-Ratgeber

Senkrecht-lamellen

Rollos

Jalousien


Senkrechtlamellen

Ausstattung

Jalousien bieten höchsten Sichtschutz-Komfort. Durch stufenloses Schrägstellen der Lamellen lassen sie soviel Licht hindurch, wie Sie wünschen. Alle Leichtmetall-Jalousien sind aus Aluminium hergestellt. Dieses Material ist besonders haltbar und leicht zu reinigen. Kunststoff-Jalousien zeichnen sich durch Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit aus. Alu-Jalousien gibt es mit 16 mm und 25 mm breiten Lamellen und in vielen verschiedenen Farben und Lackierungen. Preisgünstige Fertigmaße sowie zentimetergenaue Maßenfertigung stehen im Katalog zur Auswahl.

So messen Sie richtig!

Benutzen Sie zum Messen bitte nur feste Maßbänder, z.B. Zollstock. Die von Ihnen gemessene Breite und Höhe ist jeweils auch die Bestellgröße. Beachten Sie aber bitte die im Katalog angegebenen Mindest- und Höchstbreiten sowie -höhen.

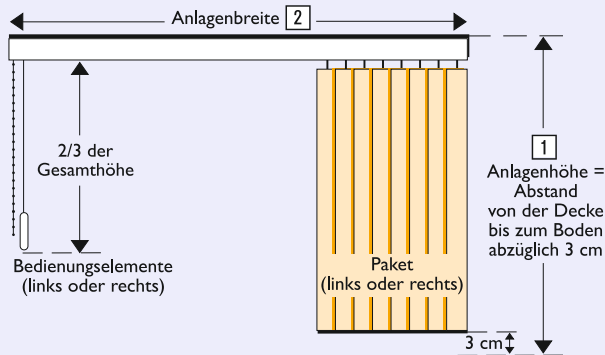

So messen Sie richtig!

Benutzen Sie zum Messen bitte nur feste Maßbänder, z.B. Zollstock. Höhe 1 Bei raumhohen Vorhängen messen Sie von der Zimmerdecke bis zum Boden, abzüglich ca. 3 cm für eine ungestörte Bewegungsfreiheit der Lamellen. Überprüfen Sie das Maß an verschiedenen Stellen. Dies gilt auch bei Lamellenvorhängen, die nur bis zum Fensterbrett oder zum Heizkörper reichen sollen. Breite 2 Messen Sie die Fensterbreite oder von Wand zu Wand je nach Wunsch bis zu einer Maximalbreite von 500 cm. Berücksichtigen Sie dabei bitte die Paketbreite (zusammengeschoebene Lamellen) des aufgezogenen Vorhanges. Sie beträgt ca. 10% der Gesamtbreite.

Beispiel: Ein Vorhang mit einer Breite von 250 cm benötigt seitlich ca. 24-25 cm Platz für das Paket bei aufgezogenem Vorhang. Der Abstand vom Fenster muss mindestens 10 cm betragen, da die Lamellen beim Wenden diesen Platz benötigen. Achten Sie dabei auf den Fenstergriff.

So bestellen Sie richtig!

Wenn Sie sich für ein Fertigmaß entschieden haben, tragen Sie bitte die Bestellnummer in den Bestellschein ein. Wünschen Sie eine Sonderanfertigung, suchen Sie sich die Bestellnummer für Art und Farbe heraus und bestellen Sie die Höhe/Breite in cm in dem mitgelieferten Sonder-Bestellschein oder über das Internet: www.otto-office.de/sichtschutz.

Rollos

Ausstattung

Seitenzugrollos sind stufenlos verstellbar und zur Höhenverstellung an der rechten Seite mit einer Zugschnur ausgestattet. Sind aus 100% Polyester, abwaschbar beschichtet und in 3 Qualitäten erhältlich. Auf alle Rollos erhalten Sie 5 Jahre Garantie.

Qualität 1: Lichtschutz


(lässt Tageslicht herein, schützt vor Blicken von außen)

Qualität 2: Verdunkelung

(auf der Rückseite mit einer weißen »Light-Stop«-Beschichtung, lässt kein Licht herein und dunkelt den Raum ab)

Qualität 3: Energiespar-Effekt

(Durch mehrfache »Light-Stop« Beschichtung ist eine absolute Verdunkelung gewährleistet. Die Aluminium-Beschichtung der Rückseite senkt den Energieverlust um bis zu 40% und verhindert starkes Aufheizen der Räume durch Sonneneinstrahlung.)

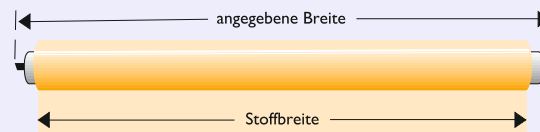


So messen Sie richtig!

Benutzen Sie zum Messen bitte nur feste Maßbänder, z.B. Zollstock. Wichtig beim Ausmessen: Die im Katalog angegebenen Breiten reichen von Endstift zu Endstift. Die Stoffbahn ist ca. 4 cm schmaler. Die Rollos werden in einer Länge bis zu 180 cm geliefert. Die Mindestbreite beträgt 62 cm (Stoffbreite 58 cm), die Höchstbreite je nach Katalogbeschreibung.

Montagemöglichkeiten


Auf dem Fensterflügel

Messen Sie von der Mitte des Rahmens links bis zur Mitte des Rahmens rechts 1 (Bestellbreite), damit die Stoffbahn am Fenstergriff vorbeiläuft und diesen zur Bedienung frei lässt. Um die Scheibe ganz abzudecken, sollte die Bestellbreite aber mindestens 4 cm breiter als die Scheibe 2 sein.




Vor der Fensternische

Um die gesamte Fensternische abzudecken, bestellen Sie ein um ca. 20 cm breiteres Rollo oder, nach Wunsch, entsprechend breiter.



In der Fensternische oder von Wand zu Wand

Bestellbreite ca. 0,5 cm schmaler als die lichte Weite 3 zwischen den Wänden.



Alle Rollos werden mit Zubehör (Universalhalter) und Montageanleitung geliefert. Für die Montage Ihres Rollos direkt auf dem Fenster beachten Sie bitte die im Hauptkatalog angebotenen Klemmräger für Seitenzugrollos.